

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE Ball 12 W WT

ENDURA STYLE BALL | Wand- und Deckenleuchte in Halbkugelform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung | 12,00 W |
| Betriebsart | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 1030 lm |
| Lichtausbeute | 86 lm/W |

Abmessungen & Gewicht

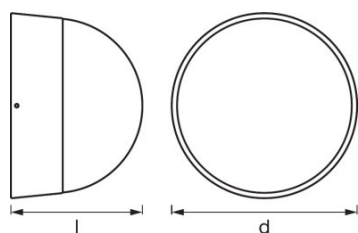

| | |
|-----------------------|----------|
| Durchmesser | 172,0 mm |
| Höhe | 122,0 mm |
| Produktgewicht | 830,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Produktfarbe | Weiß |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...40 °C |
|-----------------------------------|-------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------|---------|
| Lebensdauer | 30000 h |
|--------------------|---------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
|-------------------|-------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Anschlussklemme |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075123397 | ENDURA STYLE Ball 12 W WT | Versandschachtel 4 | 549 mm x 214 mm x 250 mm | 29.37 dm ³ | 4690,00 g |
| 4058075205727 | ENDURA STYLE Ball 12 W WT | Versandschachtel 4 | 549 mm x 214 mm x 250 mm | 29.37 dm ³ | 3930,00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.