


SmartArray Dim2Warm Q3+1



FEATURES

- Effizienz bis zu 105 lm/W
- Lichtstrom bis zu 315 lm
- Glühlampenähnliches Farbtemperaturverhalten (Dim2Warm)
- Doppelseitiges, wärmeleitendes Klebeband
- Gleichmäßiges weißes Licht durch NICHIA Binning (3-Step MacAdam)
- 3 Jahre Garantie
- Made in Germany


ANWENDUNGEN

- Ersatz für Chip on Board Module
- Ideal für Leuchtenhersteller und industrielle Anwendungen
- Leuchtstarke Leuchten


TECHNISCHE DATEN

LUMITRONIX Artikelnummer	53678	53687
Artikel Bezeichnung	SmartArray Dim2Warm Q3+1	SmartArray Dim2Warm Q3+1
Klassifizierung	Performer	Performer
Photometrische Daten (bei T _J = 85°C, ± 10%)		
LED Serie	NICHIA E17 / NICHIA 757	NICHIA E17 / NICHIA 757
Binning	3-Step MacAdam	3-Step MacAdam
Farbtemperatur [K]	2700	3000
Lichtstrom [lm]	305	315
CRI [Ra]	>80	>80
Effizienz [lm/W]	100	105
Abstrahlwinkel FWHP	120°	120°
Dim2Warm [K]	2700 bis 2000	3000 bis 2000
Tunable White [K]	-	-
Lebensdauer L70B50C1 [h]	>60.000	>60.000
Elektrische Daten (bei T _J = 85°C, ± 10%)		
Betriebsart	Konstantstrom	Konstantstrom
Spannung [V]	8,7	8,7
Strom [mA]	350	350
Leistung [W]	3,05	3,05
Dimmbar	ja	ja
Abmessungen / Mechanische Daten		
Länge [mm]	13,5	13,5
Breite [mm]	13	13
Höhe [mm]	2,25	2,25
Teilbarkeit	-	-
LED Anzahl	4	4
Gewicht [g]	0,7	0,7
Temperaturen		
Betriebstemperatur an T _c	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C
Lagertemperatur	-40°C bis +100°C	40°C bis +100°C
Rth (Case-Junction) [K/W]	0,3	0,3
Lieferumfang		
Selbstklebende Folie	3M 8940	3M 8940
Lieferumfang	1 x LED-Modul	1 x LED-Modul
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Approbationen / Zertifizierungen		
CE-Deklaration	ja	ja
RoHS	ja	ja
Reach	ja	ja
EN 62471 / Risikogruppe / Kennzeichnungspflicht	ja / RG2 / ja	ja / RG2 / ja
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Energieverbrauch [kWh/1000h]	3,05	3,05


ZEICHNUNG

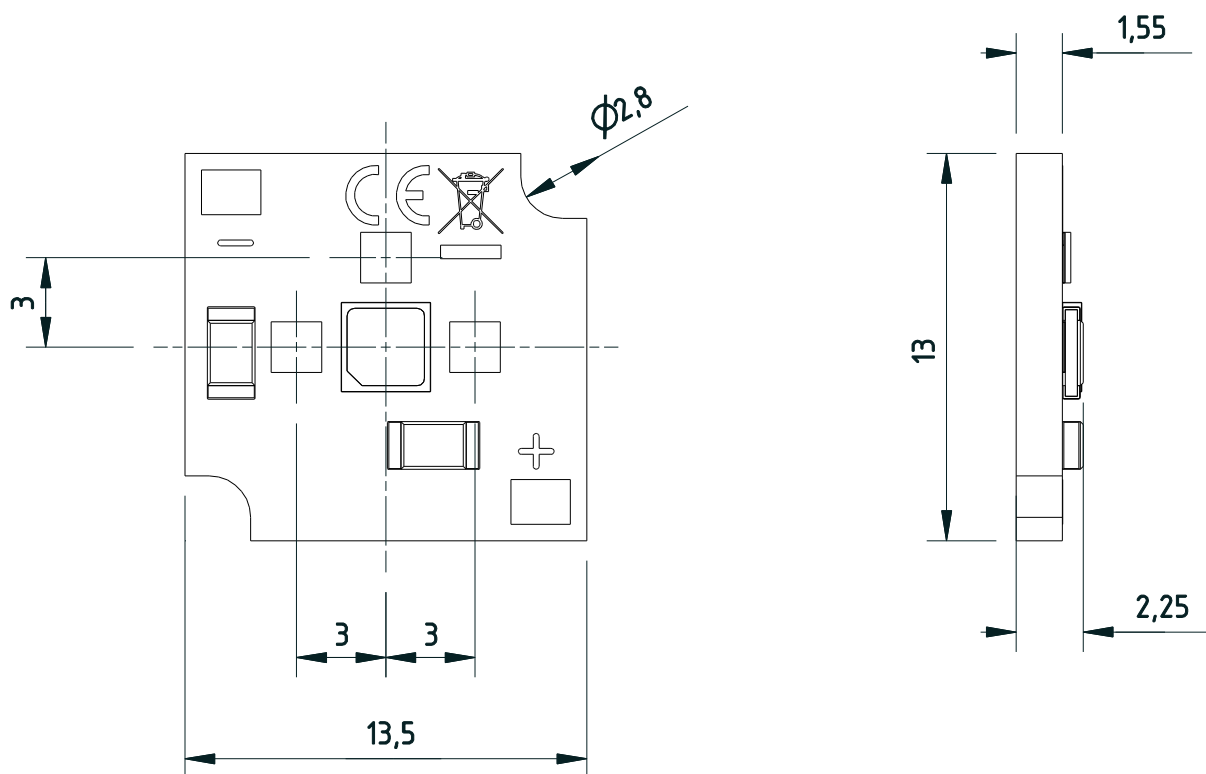


STROM vs. SPANNUNG

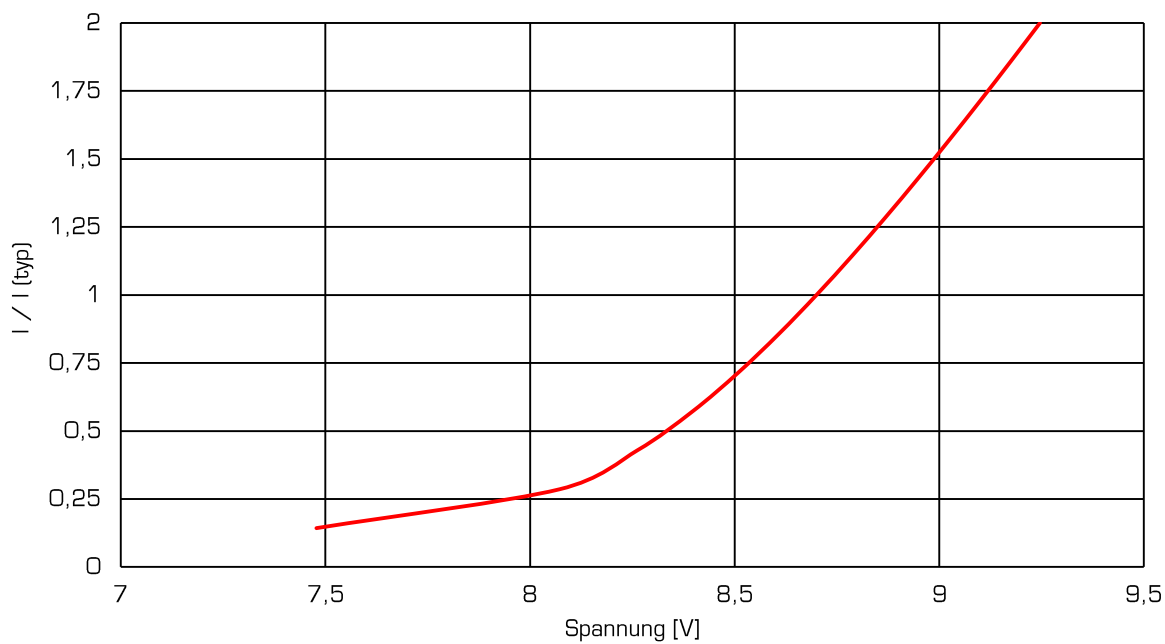


DIMMVERHALTEN

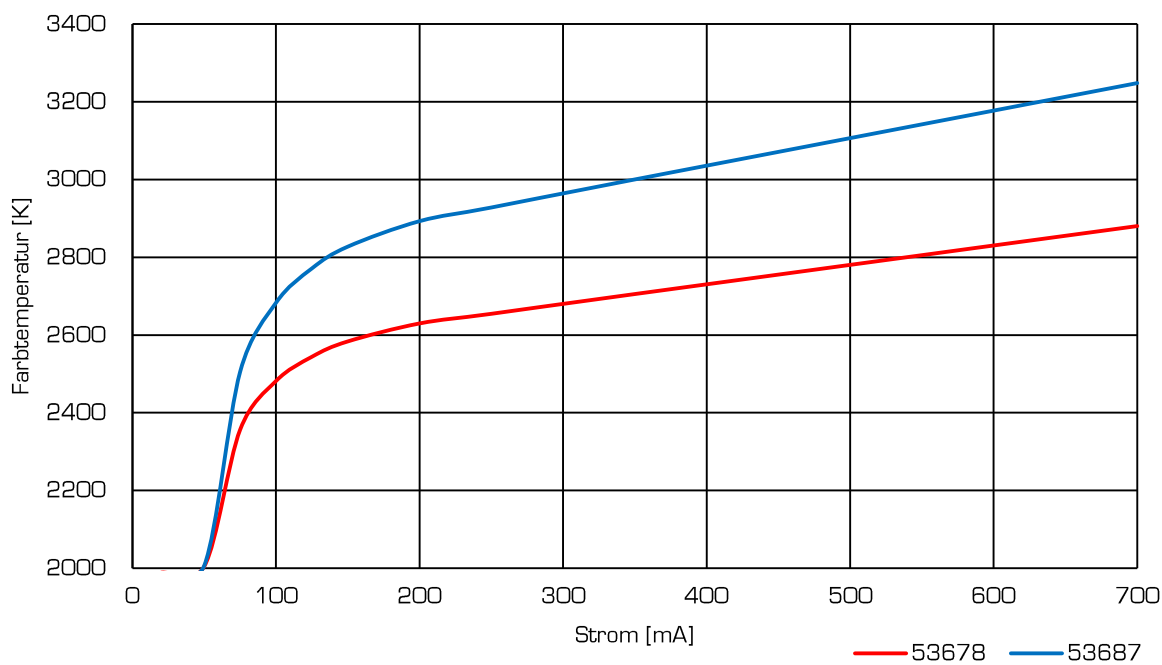


LICHTSTROM vs. STROM

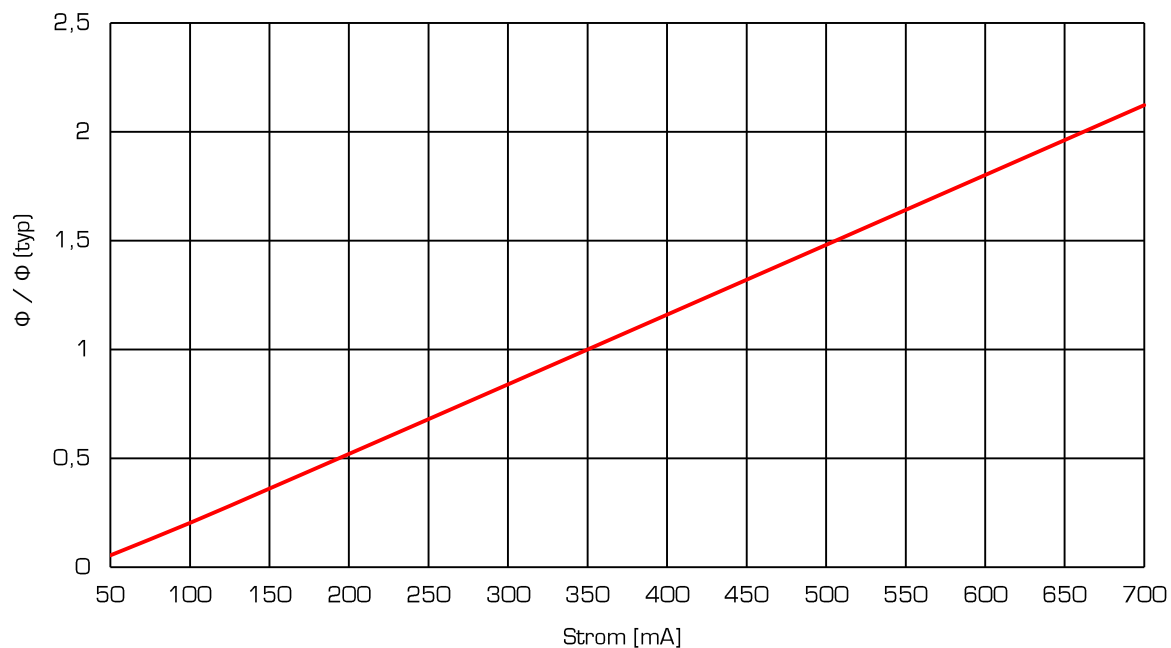

LICHTSTROM vs. TEMPERATUR

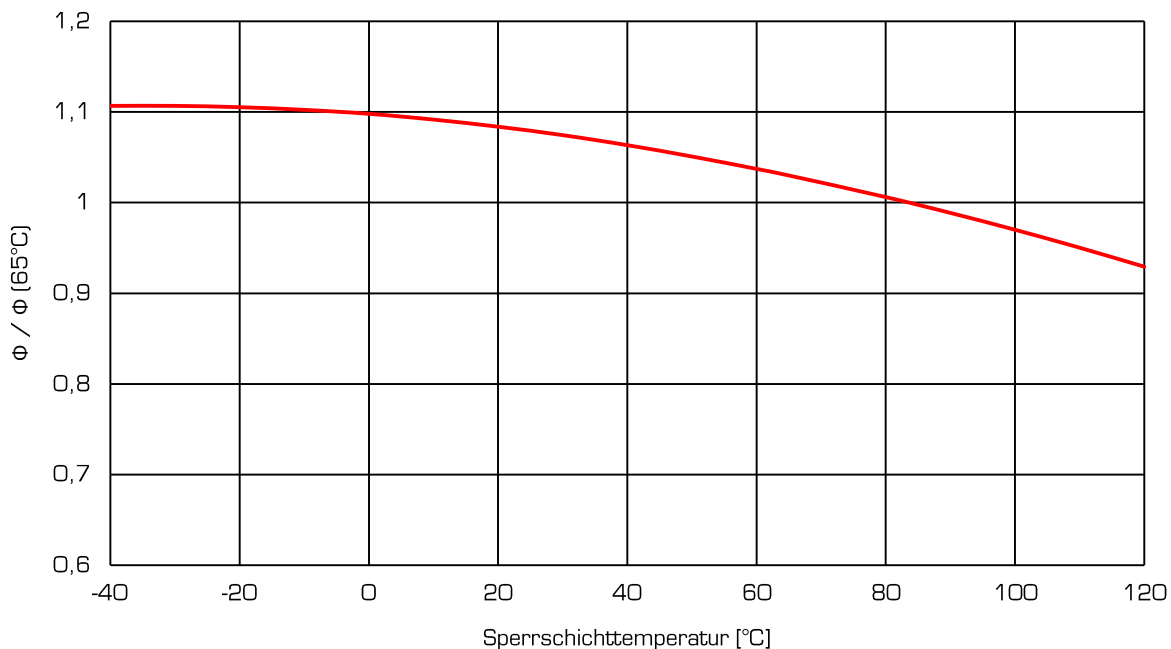

BINNING

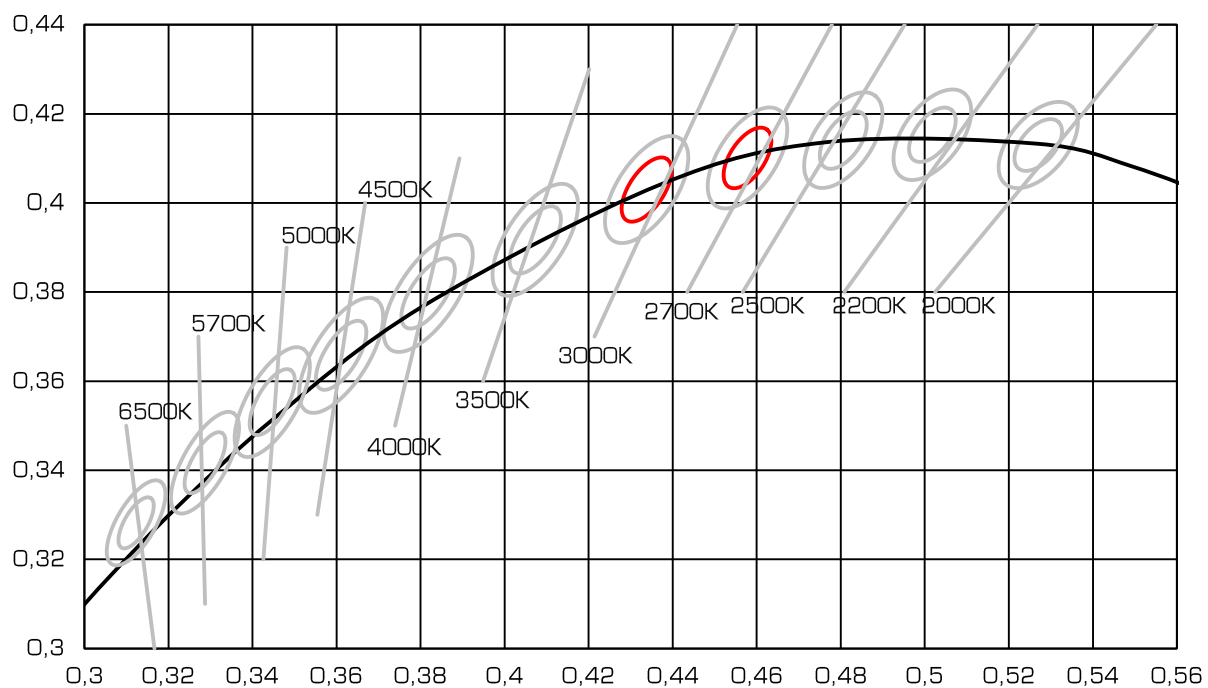

Rank		sm273	sm303
Zentrum	x	0,4578	0,4338
	y	0,4101	0,4030
Große Halbachse	a	0,004056	0,004107
Kleine Halbachse	b	0,007872	0,008391
Drehung	ϕ	-36,05	-36,00

SICHERHEITSHINWEISE

Die LED-Module und all ihre Komponenten dürfen nicht mechanisch gestresst werden. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, z. B. durch Schrauben oder zu starkes Biegen. Die Installation des Moduls (mit Betriebsgerät) muss unter Berücksichtigung aller anwendbaren elektrischen und sicherheitstechnischen Normen erfolgen. Achten Sie auf Standard ESD-Vorkehrungen, wenn die Module installiert werden.

- Die Bauteile auf den LED Leisten dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.

Unsere LED-Leisten sind nicht gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussströme geschützt. Um die Leisten sicher und zuverlässig zu betreiben ist es daher notwendig ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät zu verwenden in dem diese Sicherheitsfunktionen bereits integriert sind. Werden andere als die von uns vertriebenen Netzgeräte verwendet müssen folgende Schutzmaßnahmen netzgerätseitig gewährleistet werden:

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NETZTEILE

Kurzschlussschutz • Überlastschutz • Übertemperaturschutz

- Die Installation von LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER

LUMITRONIX® ist Ihr Partner in Sachen Leuchtdioden, LED-Produkte und Licht-Vermessung



LUMITRONIX® LED-Technik GmbH
Haigerlocher Str. 42
72379 Hechingen

LED Shop: <http://www.leds.de>
Forum: <http://www.lumitronixforum.de>
E-Mail: mail@leds.de

Zentrale +49 (0) 7471 / 960140
Fax +49 (0) 7471 / 96014-99

UStIdNr. DE 814318271
Amtsgericht Stuttgart
HRB 421019 12.04.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten